

CSFL®

广州绚丽灯光有限公司



»» 2021年  
舞台特效产品彩页



# 产品目录

目录	03
公司简介	04
舞台特效	
喷火机	08
薄雾机	09
喷花机	10
折叠泡泡机	11
水性薄雾机	12

CSFL®



## 公司简介

广州绚丽灯光有限公司是一家从事专业舞台灯光与户外文旅灯光研发、生产、销售、工程设计、安装调试、技术咨询和售后服务一体化的现代化制造企业。主要产品有：电脑摇头灯、LED摇头灯、LED染色灯、新光源电脑灯、户外防水灯、激光灯等。

公司拥有一批从业十几年的研发及销售，自成立以来，凭借雄厚的研发力量、卓越的性能、稳定的质量和完善的技术服务体系，从事自主品牌“CSFL”灯光的研发生产与销售，产品已广泛应用于各大文艺演出、剧场剧院、学校礼堂，政企会议厅、娱乐酒吧、餐饮酒店、婚礼宴会厅、电视演播厅、户外文旅、景观照明等各个领域，不但在国内市场获得使用方与专家老师的一致好评，还赢得全球众多发达国家客户的赞誉，产品出口到欧美亚非拉50多个国家和地区，业绩遍布全球五大洲。

我们始终秉承以奋斗者为本，以客户为中心，自主创新的经营理念，不断研发出符合行业发展潮流的新品，坚持细节，力求完美。我们将以更努力谦虚的态度、更专业的眼光、更完善的服务来配合每一位客户的需求，以严谨的工匠精神，用优质的产品回报新老客户。

# 舞台特效





## 立式喷火机 F1



### 技术参数

- 电压: AC220-230V 或 AC110-120V
- 功率: 300w
- 保险: 2A(220V) / 4A(110V)
- 电池供电: 支持 12V 电池供电
- 喷射高度: 8 米(无风条件下)
- 喷射角度: 垂直
- 机器自带手动控制方式: 液晶显示屏+触摸按钮
- 信号接口: 支持 9V-60V 烟花点火器信号接口
- 油箱容量: 5 升
- 耗油量(100%输出): 约 0.5 分钟/升
- 防水等级: IP55 (防雨设计)
- 控制协议: DMX512
- DMX 通道: 3CH
- DMX 输入和输出: 3 针 XLR 和 5 针 XLR
- 耗材: 原厂专用喷火耗材
- 机器尺寸: 360x263x345mm
- 包装尺寸: 380x286x365mm
- 毛重: 17kg

## 摇头喷火机 F2



### 技术参数

- 电压: AC220-230V / AC110-120V
- 功率: 300w
- 保险: 2A / 4A
- 电池供电: 支持 12V 电池供电
- 喷射高度: 8-10 米(无风条件下)
- 喷射喷头角度: 0-210°
- 机器自带手动控制方式: 液晶显示屏+触摸按钮
- 信号接口: 支持 9V-60V 烟花点火器信号接口
- 油箱容量: 10 升
- 耗油量(200%输出): 约 0.5 分钟/升
- 防水等级: IP55 (防雨设计)
- 控制协议: DMX512
- DMX 通道: 8CH
- DMX 输入和输出: 3 针 XLR 和 5 针 XLR
- 耗材: 原厂专用喷火耗材
- 机器尺寸: 580x360x370mm
- 包装尺寸: 600x380x390mm
- 毛重: 30kg



# 薄雾机 H2

CSFL®



## 技术参数

额定电压: AC220V/50Hz

额定电流: 18.2A

保险: 15A

功率: 4000W

制雾部分预热时间: 小于 8min

可持续制雾时间 (100%输出): 6 分钟

雾量调节: 0-100%可调

风量调节: 0-100%可调

显示面板: LCD 显示屏

无油保护: 支持

油箱容量: 6Lx2 (双油箱)


耗油量: 大约 70ml/min

DMX 通道: 2 通道

机器尺寸: 810x550x830mm

包装规格: 820x545x760mm

毛重: 87kg

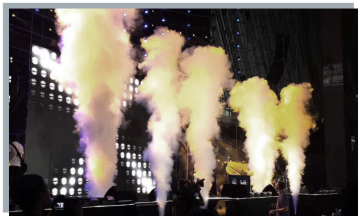

## 防水喷花机 Fk1

CSFL®



### 技术参数

电压: AC220-230V 或 AC110-120V

功率: 570W

保险丝: 4A(220V) 或 8A(110V)

预热时间: 约 6 分钟

喷花高度: 5 米

火花高度可调: 支持

显示屏: LCD 液晶屏

控制器: 支持 W-9 无线遥控

控制协议: DMX512

DMX 通道: 2CH

DMX 输入和输出: 防水 3 针 XLR 和防水 5 针 XLR

防水等级: IP55(防雨设计)

机器尺寸: 480x270x330mm

净重: 10.3kg

## 喷花机 K1



### 技术参数

电压: AC220-230V / AC110-120V

功率: 700W

保险: 5A(220V) / 30A(110V)

喷花首次预热时间: 大约 6 分钟

温控方式: 电子恒温控制

显示屏: LCD 液晶显示

静音功能: 支持

喷花高度: 3 米(室内)至 5 米 (室外)

喷花高度调节: 支持

控制协议: DMX512

DMX 通道: 2 CH

DMX 输入和输出: 3 针 XLR

选配控制器: 支持 W-8&A-8 无线遥控套件

机器尺寸: 240x248x326mm

包装尺寸: 335x335x395mm

毛重: 13kg

# 折叠泡泡机 P300

CSFL®



## 技术参数

使用电压: AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz

功率: 100W

保险: 2A (220V) 或 4A (120V)

手动按钮: 支持

油箱容量: 2.8L

标配控制器: 无线遥控 W-1

DMX 控制: 支持

航空箱: 支持

机器尺寸: 554x375x403mm

毛重: 23.1kg



## 水性薄雾机 H3



### 技术参数


使用电压: AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz  
 保险: 6.3A(220V) 或 12A(110V)  
 功率: 1000W  
 预热时间: 约3分钟  
 电子恒温控制: 支持  
 耗油量: 900ml/h(100%)  
 雾量输出: 3500 Cu ft/min  
 油箱容量: 2.5L  
 控制器: 支持 W-5 (标配)  
 雾量调节: 支持  
 风力调节: 支持  
 显示屏: 液晶显示屏  
 出风口角度调节: 支持  
 DMX 控制: 支持  
 DMX 通道: 2 通道  
 无油保护: 支持  
 航空箱: 支持  
 机器尺寸: 560x510x200mm  
 包装尺寸: 590x210x530mm  
 毛重: 19kg

## 水性薄雾机 H4



### 技术参数

使用电压: AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz  
 保险: 4A(220V) 或 8A(110V)  
 功率: 800  
 预热时间: 约3分钟  
 电子恒温控制: 支持  
 雾量输出: 4000 Cuft/min  
 油箱容量: 2L  
 雾量调节: 支持  
 风力调节: 支持  
 显示面板: 数码显示屏  
 出风口角度调节: 支持  
 DMX 控制: 支持  
 DMX 通道: 2 通道  
 无油保护: 支持  
 机器尺寸: 310x245x250mm  
 包装尺寸: 470x320x270mm  
 毛重: 9kg

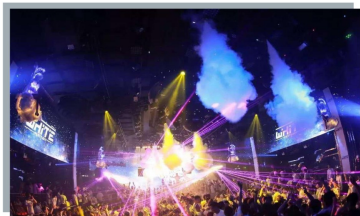

# 舞台灯光

## 绚丽多彩

广州绚丽灯光有限公司

13560177654  
www.colorsfine.com  
2311069553@qq.com

广州市番禺区石基镇前锋南路西龙大街10号8栋3楼

